

Beauty Shield


100% High Performance Acrylic Emulsion Paint



มอก.272-2564

สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป
ประเภทสีภายนอก

สีทนระดับพรีเมียม
เช็ดล้างง่าย
ทุกคราบสกปรก

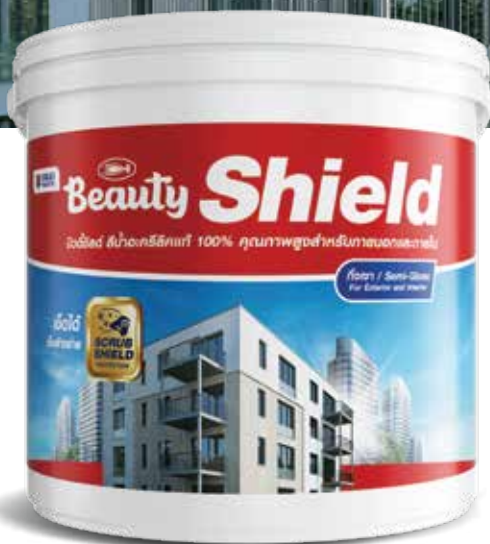

กึ่งเงา / Semi-Gloss
For Exterior and Interior

บิวตี้  ชิลด์

สีน้ำอะครีลิคแท้ 100%

คุณภาพสูงสำหรับภายนอกและภายใน

บิวตี้ ชิลด์

- สีสารพัดแกร่ง ทนทานนาน ไม่ลอกล่อน
- ช่วยสะท้อนความร้อน ลดแสงยูวี
- เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย ไม่ทิ้งคราบ



มอก.272-2564

สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป ประเภทสีภายนอก
ผ่านการทดสอบ มอก.สีอิมัลชัน

มั่นใจยิ่งกว่า เพราะผ่านการทดสอบ มาตรฐานอุตสาหกรรม
มอก.272-2564 สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป ประเภทสีภายนอก



เช็ดได้ เช็ดล้างง่าย

ด้วยนวัตกรรม “Scrub Shield”
ช่วยให้การเช็ดถูทำความสะอาด
เป็นเรื่องง่าย ไร้คราบรอยตกค้าง
ให้บ้านเสมือนใหม่อยู่เสมอ
ทำความสะอาดดีเยี่ยม



สีเช็ดล้างง่าย



คงความสวยสด
ได้ยาวนาน



ให้บ้านสวยงามนาน

ด้วยคุณลักษณะของฟิล์มสีชนิดกึ่งเงา
ที่ให้ความคุณแลดูเหมือนใหม่ตลอดเวลา
ฟิล์มสีคุณภาพสูง คงความสวยงาม
พาสานด้วยไทเทเนียมคุณภาพแกร่ง
ช่วยเพิ่มการยึดเกาะของฟิล์มสี ชัมลึก
ได้คุณภาพ ฟิล์มสีทนทานยาวนาน



กลบมิดดีเยี่ยม



กลบมิดดี ประหยัดค่าสี

ด้วยสูตรพิเศษเฉพาะ ทำให้ บิวตี้ชิลด์
สีน้ำอะครีลิคแท้ 100% คุณภาพสูง
สำหรับภายนอกและภายใน ให้การ
กลบมิดที่ดี เนื้อสีเรียบเนียน
ไม่ทิ้งรอยแปรง ปกปิดทุกรายละเอียด



ให้บ้านสวยงามนาน

บิวตี้ชิลด์ สีน้ำอะครีลิคแท้ 100% คุณภาพสูง
สำหรับภายนอกและภายใน เป็นสีที่ปลอดภัย
เพราะไม่พอสารปรอทและตะกั่วทำให้
เป็นมิตรต่อ ผู้ใช้ ผู้อาศัย และสิ่งแวดล้อม



ป้องกันเชื้อรา และตะไคร่น้ำ ศัตรูของบ้าน

ฟิล์มสีแกร่งด้วยสูตรพิเศษ ที่ผสมสารป้องกัน
เชื้อราและตะไคร่น้ำจึงป้องกันสภาพแวดล้อม
โดยรอบ ทั้งจากความชื้น เชื้อรา และตะไคร่น้ำ

Pastel Style




Lovely Lavender

5991




Sweet Lilac

5990



Clear Sky

5910




Winter Blue

5913



Happy Violet

5992




Blue Angel

5909



Fresh Violet

5994



Always Blue

5911



Contemporary Blue


5912

Candy Style





White

5900




Sazzy Pink

5942



Little Princess

5940



Babe

5941



Mardi Violet

5943



Tutti Pinky

5993

Minimal Style



Silky Peach 5970	Sweet Peach 5971	Timeless 5935
Sorbet 5972	Optimistic 5974	Tangerine Orange 5975
Pearl White 5001	Heather Mist 5295	Eternity 5901

ขนาดบรรจุ	สีน้ำอะคริลิก BEAUTY SHIELD	สีรองพื้นปูนใหม่ S-1000	สีรองพื้นปูนเก่า S-1100	สีรองพื้นทนชื้นสูง 811 Aquafast
18.925 ลิตร	ทุกเบอร์ (39เฉด)	✓	✓	ไม่มีบรรจุ
10 ลิตร	มีเฉพาะ: 5900, 5961, 5931 5941, 5972, 5001 5964, 5934, 5993 5975, 5295, 5912 5994, 5943 (เบอร์นอกเหนือจากนี้ สั่งผลิตไม่มีขั้นต่ำ)	✓	ไม่มีบรรจุ	✓ (มีเฉพาะขนาด 9.460 ลิตร)
3.785 ลิตร	ทุกเบอร์ (39เฉด)	✓	✓	✓


Natural Style




Ivory 5961




Light Lime 5930




Summer Satin 5963




Illusion 5904 Saffron 5973

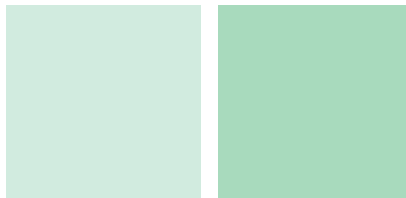


Fresh Mint 5932 Aqua Ice 5933

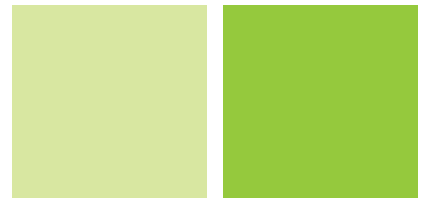


Hip Green 5931 Irish Green 5934



Barley White 5002



Jasmine 5962



Chic Yellow 5964

สีรองพื้น Primer

สีรองพื้นปูนใหม่

กลบมีดดี ทนด่างบนฟิล์มสี

เหมาะสำหรับ ปูนใหม่



Acrylic Alkali Resisting Primer S-1000

น้ำยารองพื้นปูนเก่า

ยึดเกาะดี ชิมลึก สำหรับพื้นผิวเสื่อมสภาพ

เหมาะสำหรับ ปูนใหม่ / ปูนเก่าที่เป็นปูนขอสัก



Contact Primer S-1100

สีรองพื้นทนชื้นสูง

เนื้อขาว ! ใช้งานไว ! ทนความชื้น

เหมาะสำหรับ ปูนใหม่ / ปูนเก่า / ปูนสด



Aqua Fast 811

บิวตี้ ชิลด์

สีน้ำอะครีลิคแท้ 100%

คุณภาพสูงสำหรับภายนอกและภายใน



100% High Performance Acrylic Emulsion Paint

STEP 1 : การเตรียมพื้นผิว / Surface Preparation

พื้นผิวใหม่

- ควรทิ้งให้พื้นผิวแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน
- ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น พงซีเมนต์ และคราบน้ำมัน

พื้นผิวเก่า

- ทำความสะอาดพื้นผิวเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
- บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ขัดล้างจนสะอาดแล้วทิ้งให้แห้ง
- ภาหรือพื้น บำรุงกำจัดและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและตะไคร่น้ำ LOBSTER Shield Mold Wash L715 โดยไม่ต้องผสมน้ำ ทิ้งไว้ 24 ชม. แล้วล้างทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำอีกครั้ง บลอสให้แห้ง 2-3 วัน ก่อนทาสีกับ
- บริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาดกว้าง น้อยกว่า 1.0 มม. และไม้แตกต่อเนื่องอุดโป๊วด้วย ATM Wall Putty No.107
- บริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาดกว้าง มากกว่า 1.0 มม. และไม้แตกต่อเนื่องอุดโป๊วด้วย ATM Acrylic Sealant

New Surface

- New concrete or cement must be fully cured and dried at least 1 month.
- The surface should be cleaned (free from dirt, cement dust and waxy-contaminant).

Old Surface

- The surface area should be cleaned thoroughly (Do not use wire brush). If fungus and mold infested the area, it should be cleaned with clean water and leave it until dry.
- Brush or spray with LOBSTER Shield Mold Wash L715 solution to kill or prevent mold and fungus and leave it for 24 hours, then rinse the surface with water. Allow the surface to dry for 2-3 days before repainting.
- Apply on hairline crack (<1.0 mm.) with ATM Wall Putty No. 107.
- Apply on wide crack (>1.0 mm.) with ATM Acrylic Sealant.

STEP 2 : การทาสีรองพื้น / Surface Priming

การทาสีรองพื้น 1 เที่ยว

ประเภทของสี Product Type	ปูนใหม่	ปูนสด	ปูนเก่า	ลักษณะฟิล์ม Texture	การคลุมพื้นที่ (ตร.ม./เกลดอน/เทียว) Coverage (sq.m./GL/Coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้ง Drying Time	
								แห้งผิว Dry to touch	แห้งทากันได้ Dry to recoat
บิวตี้ชิลด์ สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เบอส์ S-1000 (BEAUTY Shield Alkali Resisting Primer No. S-1000)	●			ด้าน (Matt)	35-40	แปรง / ลูกกลิ้ง / เครื่องพ่น / Brush / Roller / Spray Gun	น้ำสะอาด 10-15% Water 10-15%	30-60 นาที 30-60 min	2 ชั่วโมง 2 hr
บิวตี้ชิลด์ อะควาฟาสต์ ไทวเบอส์ (Beauty Shield Aqua Fast No. 811)	●	●	●	เนียน (Sheen)	30-40		เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งานหากต้องการเจือจางให้ผสมน้ำ ในอัตราส่วน 5-10% Ready-to-use product Dilute with 5-10% of water if necessary	30 นาที 30 min	2 ชั่วโมง 2 hr
บิวตี้ชิลด์ น้ำยารองพื้นสำหรับพื้นผิวที่มันวาว (สูตรน้ำมัน) เบอส์ S-1100 (BEAUTY Shield Contact Primer No. S-1100)	●		●	ใส (Clear)	35-40		ใช้งานได้ทันที Ready-to-use	1-2 ชั่วโมง 1-2 hr	4-5 ชั่วโมง 4-5 hr

STEP 3 : การทาสีทับหน้า / Top Coating

การทาสีทับหน้า 2-3 เที่ยว

ประเภทของสี Product Type	ลักษณะฟิล์ม Texture	การคลุมพื้นที่ (ตร.ม./เกลดอน/เทียว) Coverage (sq.m./GL/Coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้ง Drying Time	
					แห้งผิว Dry to touch	แห้งทากันได้ Dry to recoat
บิวตี้ชิลด์ สีน้ำอะครีลิคแท้ 100% คุณภาพสูงสำหรับภายนอกและภายใน BEAUTY Shield 100% High Performance Acrylic Emulsion Paint	กึ่งเงา (Semi-Gloss)	35-40	แปรง / ลูกกลิ้ง / เครื่องพ่น / Brush / Roller / Spray Gun	น้ำสะอาด 10-15% Water 10-15%	30 นาที 30 min	2 ชั่วโมง 2 hr



ผลิตโดย บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด
81 หมู่ 11 ซอยบางปลา 2 ก.เทพารักษ์ ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 (ประเทศไทย)
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน : (66)2-312-1415-9

Manufactured by U.R. CHEMICAL CO., LTD.
81 Moo 11, Soi Bang Pla 2, Theparak Road,
Bangpla, Bang Phli, Samut Prakarn 10540 (Thailand)
Emergency Number : (66)2-312-1415-9



URAI PAINTS.COM
LINE @URAI PAINTS
URAI PAINTS
URAI PAINTS